


Alkalmazások



A Proficont PH1 készülék folyadékok pH érték mérésre, szabályozásra, valamint távadására használható. A kettős kijelzőn rögtön leolvasható mind a pillanatnyi, mind pedig a beállított érték. A készülék bemenetére kombinált szonda köthető. A Pt100 bemenettel mérhető a hőmérséklet, így pontosítható a pH érték. A készülékben lévő relék sokféle funkcióra programozhatóak. A relék vezérhelhetnek sav vagy lúg adagoló pumpát, de jelezhetnek hibát is. Az áramkimenetekkel a mért vagy egyéb jellemző távadható egy számítógépnek vagy PLC-nek. A soros kommunikáció megengedi a több készülék rendszerbe kötését és távfelügyeletét. Valamint lekérdezhetővé válnak a naplózott adatok is.

Típusválaszték

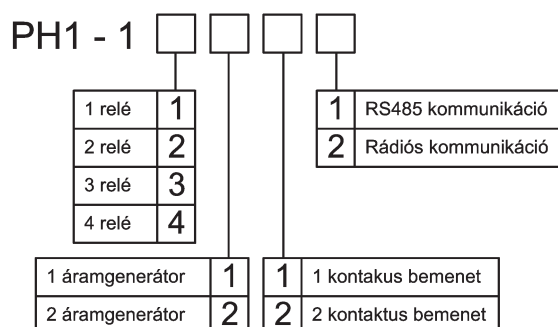

Műszaki adatok

Tápfeszültség	195...265Vac, 5VA
Tokozat	IP65/IP20
Működési hőmérséklet	-10...+55°C
Bemeneti impedancia:	10 ¹³ ohm
Bemenet	Max 2 kontaktus
Kimenet	Max 4 relé (250V/10A)
Áramgenerátor	Max 2 leválasztott (500 ohm)
Méret	48 x 96 x 100 mm
Felbontás	0,01 pH
Mérhető érték	0 ... 14 pH
Kommunikáció	leválasztott RS 485

DSP Line BT. • 1238 Budapest, Kenyér u. 25. • (20)354-8169 • fax:(1)287-3937

www.dspline.eu • info@dspline.eu

MINŐSÉG. MEGBÍZHATÓSÁG. DSP LINE.