


Alkalmazások



A Proficont T1 készülék hőmérséklet mérésre, szabályozásra valamint távadására használható. A kettős kijelzőn rögtön leolvasható mind a pillanatnyi, mind pedig a beállított érték. A készülék bemenetére a Pt100 érzékelő beköthető 2, 3 vagy akár 4 vezetékkel is. A készülékben lévő relék sokféle funkcióra programozhatóak. A relék vezérhelhetnek fűtést, hűtést, adagoló pumpát vagy jelezhetnek hibát is. Az áramkimenetekkel a mért vagy egyéb jellemző távadható egy számítógépnek vagy PLC-nek. A soros kommunikáció megengedi a több készülék rendszerbe kötését és távfelügyeletét, valamint lekérdezhetővé válnak a naplózott adatok is.

Típusválaszték

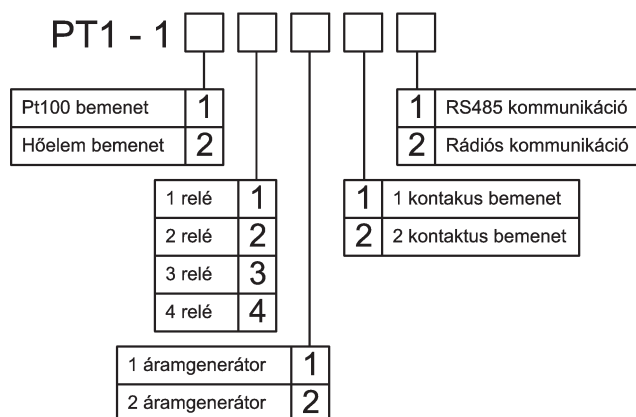

Műszaki adatok

Tápfeszültség	195...265Vac, 5VA
Tokozat	IP65/IP20
Működési hőmérséklet	-10...+55°C
Szenzortípus	Pt 100 vagy hőelem
Bemenet	Max 2 kontaktus
Kimenet	Max 4 relé (250V/10A)
Áramgenerátor	Max 2 leválasztott (500 ohm)
Méret	48 x 96 x 100 mm
Felbontás	0,1 °C vagy 1 °C
Mérhető hőmérséklet	-100 ... +600 °C vagy -100 ... +1300 °C
Kommunikáció	leválasztott RS 485

DSP Line BT. • 1238 Budapest, Kenyér u. 25. • (20)354-8169 • fax:(1)287-3937

www.dspline.eu • info@dspline.eu

MINŐSÉG. MEGBÍZHATÓSÁG. DSP LINE.